

Kelin Epoxy 係一種極高強度之環氧樹脂，其特性包括：  
 1. 極高強度：Epoxy 樹脂之強度可達鋼之 1/2，且其硬度可達 3H。  
 2. 極高耐腐蝕性：可抵抗多種化學物質之侵蝕。  
 3. 極高耐磨性：可承受高壓及高頻之磨損。  
 4. 極高附着力：可與多種基材（如金屬、陶瓷、玻璃等）形成牢固之結合。  
 5. 極高穩定性：Subbase Epoxy Resin 可在 -30°C 至 120°C 之溫度範圍內保持穩定。  
 6. 極高耐老化性：clund 係一種極高耐老化之環氧樹脂，其壽命可達 20 年以上。

產品名稱	環氧樹脂，環氧樹脂
產品型號	環氧樹脂
適用溫度	0-37 °C 環氧樹脂 12 個月
厚度	450 公厘
重量	30 公噸 / 公噸

環氧樹脂之應用範圍極廣，包括：  
 1. 建築工程：用於牆面、天花板、地板之修補及加固。  
 2. 工業生產：用於製造各種工業設備及零件。  
 3. 交通運輸：用於製造各種交通工具之零件。  
 4. 船舶製造：用於製造各種船舶之零件。  
 5. 電力工程：用於製造各種電力設備之零件。  
 6. 醫療器械：用於製造各種醫療器械之零件。  
 7. 航空航天：用於製造各種航空器之零件。  
 8. 國防工業：用於製造各種國防設備之零件。  
 9. 藝術創作：用於製造各種藝術作品之零件。  
 10. 其他：用於製造各種其他產品之零件。  
 Kelin China Epoxy 係一種極高強度之環氧樹脂，其特性包括：



環氧樹脂之應用範圍極廣，包括：

Gray 1#

Gray 2#

Gray 3#

Gray 4#

Gray 5#

Gray 6#

Gray 7#

Gray 8#

Gray 9#

Cement Gray

Dull Gray

Silver Gray

Metal Gray

Luxury Silver

Glacier White

Calaeatta

Pearl Gold

Slate Gray

Terra Brown

Greyish Green

Yellow Gray

Soft Khaki

Yellowish Brown

Olive Brown

Brownness

Dark Brown

Reddish Brown

Rock Bslack









06  
 60-80 mm  
 forepart

07  
 Sealant application

08  
 Sealant application

09  
 4-5  
 Sealant application

10  
 Sealant application

Sealant application



Two Component Caulking Gun



Cutter Knife




Pointing trowel



Brush



Forming Stick



Perching Knife



Masking Tape




Stainless Steel Ball



Cleaning Awl

Sealant application

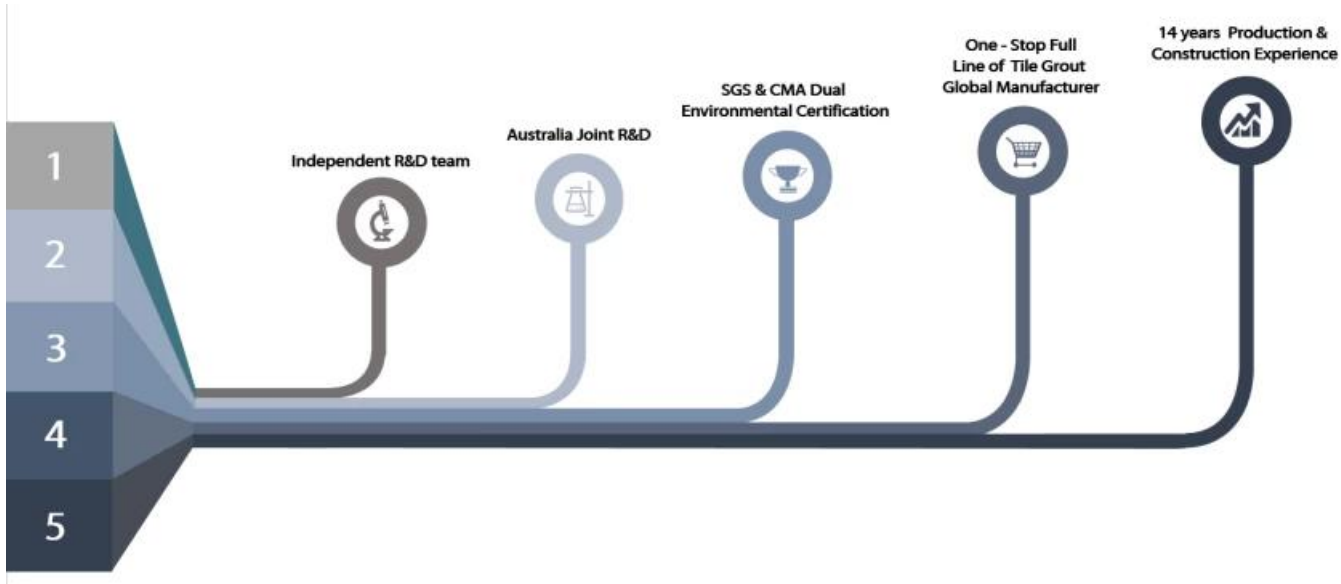

□□□□□□□□□□



□□□□□□□□

