


Kelin Epoxy 係一種高強度、高耐久之環氧樹脂，適用於各種建築工程。其特點包括：
 1. 高強度：能承載重載，不易變形。
 2. 高耐久：抗化學腐蝕，抗磨損，壽命長。
 3. 易施工：可在多種基面上施工，如混凝土、金屬等。
 4. 環保：不含揮發性有機物，施工時無異味。
 5. 適用範圍廣：適用於室內外各種環境。
 Subbase Epoxy Resin 係一種專為基層處理而設計之環氧樹脂，能增強基層之強度與穩定性。其特點包括：
 1. 增強強度：提高基層之承載能力。
 2. 減少收縮：防止基層在乾燥過程中產生裂縫。
 3. 易於修補：可快速修補損壞之基層。
 4. 適用範圍廣：適用於各種建築工程之基層處理。
 clund 係一種高強度之環氧樹脂，適用於各種建築工程之修補與加固。其特點包括：
 1. 高強度：能承載重載，不易變形。
 2. 高耐久：抗化學腐蝕，抗磨損，壽命長。
 3. 易施工：可在多種基面上施工，如混凝土、金屬等。
 4. 環保：不含揮發性有機物，施工時無異味。
 5. 適用範圍廣：適用於室內外各種環境。

產品名稱	環氧樹脂，環氧樹脂
產品型號	環氧樹脂
適用溫度	0-37 °C 12 個月
厚度	450 mm
重量	30 kg / 桶

環氧樹脂是一種高強度、高耐久之材料，廣泛應用於建築工程。其特點包括：
 1. 高強度：能承載重載，不易變形。
 2. 高耐久：抗化學腐蝕，抗磨損，壽命長。
 3. 易施工：可在多種基面上施工，如混凝土、金屬等。
 4. 環保：不含揮發性有機物，施工時無異味。
 5. 適用範圍廣：適用於室內外各種環境。
 Kelin 係一種高強度、高耐久之環氧樹脂，適用於各種建築工程。其特點包括：
 1. 高強度：能承載重載，不易變形。
 2. 高耐久：抗化學腐蝕，抗磨損，壽命長。
 3. 易施工：可在多種基面上施工，如混凝土、金屬等。
 4. 環保：不含揮發性有機物，施工時無異味。
 5. 適用範圍廣：適用於室內外各種環境。



環氧樹脂是一種高強度、高耐久之材料，廣泛應用於建築工程。

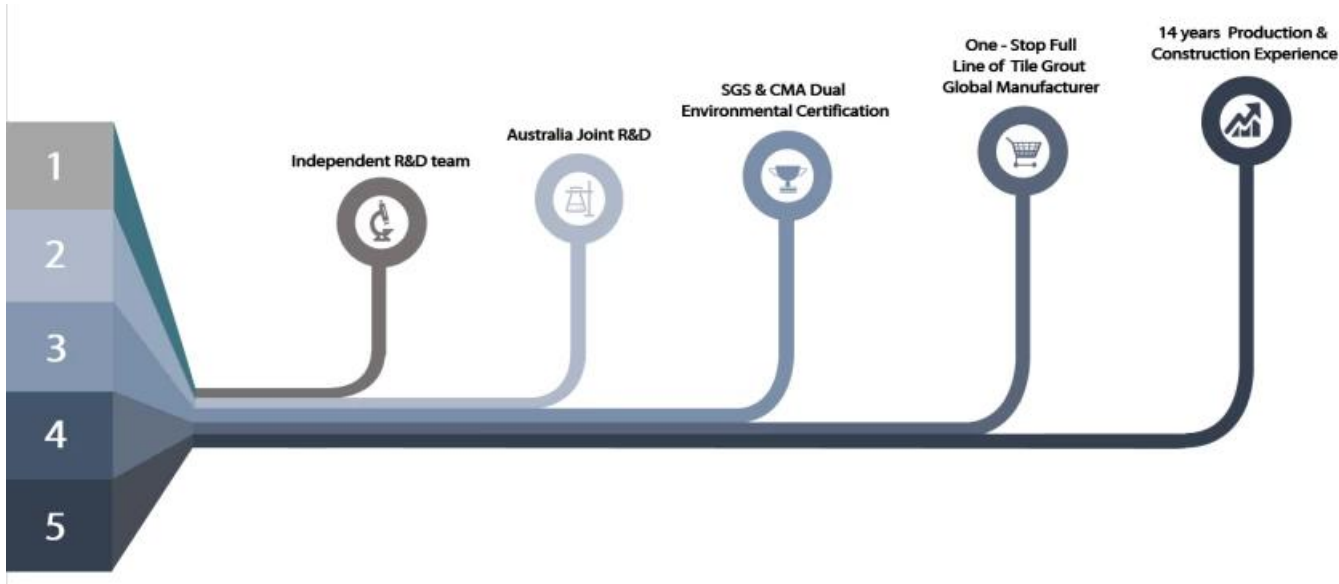

□□□□□□□□□□



□□□□□□□□

